


\* abgesenkt  
 Minimale Durchfahrhöhe  
 2995 mit Sonderbereifung



( ) mit unabhängiger Hinterachslenkung

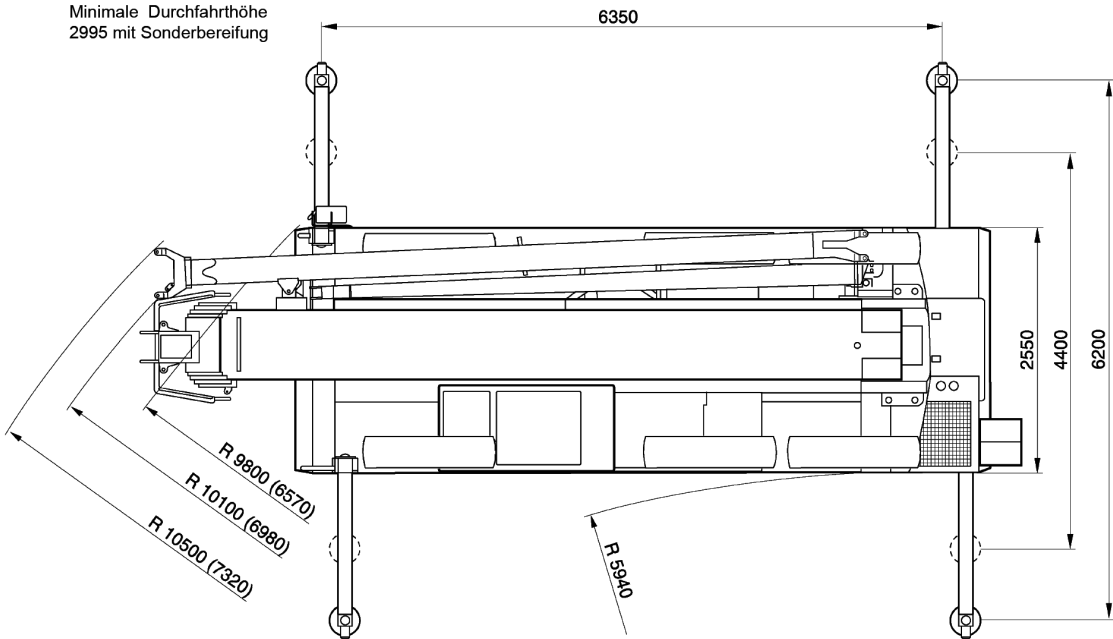